


# NP12-55Ah 12V55Ah




• Спецификация

Номинальное напряжение		12В
Номинальная емкость (10 часов)		55Ач
Размеры	Длина	230±2 мм (9,06")
	Ширина	138±2 мм (5,43")
	Высота	211±2 мм (8,31")
	Высота (макс.)	215±2 мм (8,46")
Вес		17,3 кг (38,1 lbs)±3%

• Размеры (мм)

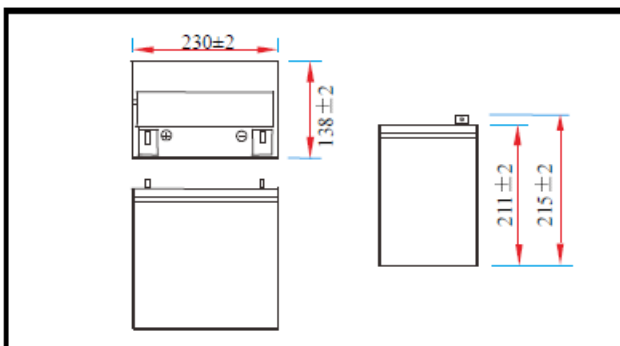

• Выводы

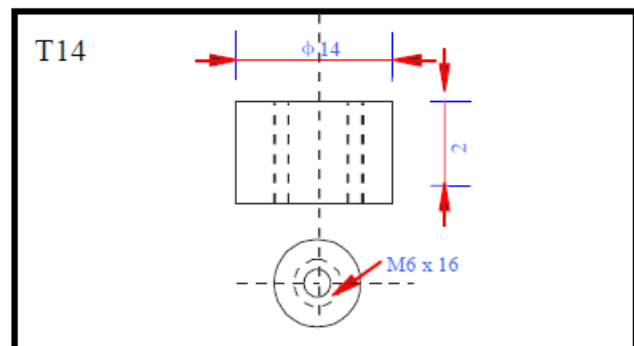

• Спецификация

Емкость (25°C)	10 час (10,8В)	55 Ач
	3 час (10,8В)	41,1 Ач
	1 час (10,5В)	30,5 Ач
Тип вывода	T14	
Внутреннее сопротивление (полный заряд, 25°C)	6,5 мОм	
Зависимость емкости от температуры (10 час)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (25°C)	3 месяца	Остаточная емкость 91%
	6 месяцев	Остаточная емкость 82%
	12 месяцев	Остаточная емкость 65%
Номинальная температура эксплуатации	25°C±3°C (77°F±5°F)	
Диапазон рабочих температур	Разряд	-15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F)
	Заряд	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
	Хранение	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Напряжение подзаряда (флотирующего заряда) (25°C)	13,50 ~ 13,80 В (температурная компенсация -18мВ/°С)	
Напряжение циклического заряда (25°C)	14,50 ~ 15,00 В (температурная компенсация -30мВ/°С)	
Максимальный ток заряда	16,5 А	
Максимальный ток разряда	550 А (5 сек)	
Срок службы в буферном режиме (20°C)	10 лет	

- Конструкция

Элемент	Положительный электрод	Отрицательный электрод	Корпус	Крышка корпуса	Сепаратор	Электролит	Предохранительный клапан	Выводы
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	AGM	Серная кислота	Резиновый	Медь

- Характеристика разряда постоянным током, А (25°C, 77°F)


F.V/Time	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	120	92.4	55.3	34.0	20.1	14.5	11.6	9.87	6.79	5.60	2.97
9.90V	116	90.2	54.2	33.5	20.0	14.4	11.5	9.82	6.75	5.59	2.96
10.2V	112	86.9	52.5	32.6	19.8	14.3	11.4	9.75	6.70	5.57	2.95
10.5V	107	83.9	51.2	31.6	19.5	14.2	11.3	9.68	6.66	5.54	2.94
10.8V	101	79.5	49.4	30.6	19.0	13.8	11.0	9.39	6.46	5.50	2.92

- Характеристика разряда постоянной мощностью, Вт (25°C, 77°F)


F.V/Time	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	1295	1015	620	387	233	170	136	117	80.6	66.9	35.6
9.90V	1256	990	608	382	231	169	135	116	80.2	66.7	35.5
10.2V	1204	954	589	372	229	168	134	115	79.6	66.5	35.4
10.5V	1152	921	575	360	226	167	133	114	79.1	66.1	35.2
10.8V	1088	873	554	349	220	162	129	111	76.7	65.7	35.0

Примечание: Приведенные выше данные о характеристиках могут быть получены в течение трех циклов заряда или разряда


- Характеристика разряда (25 °C)

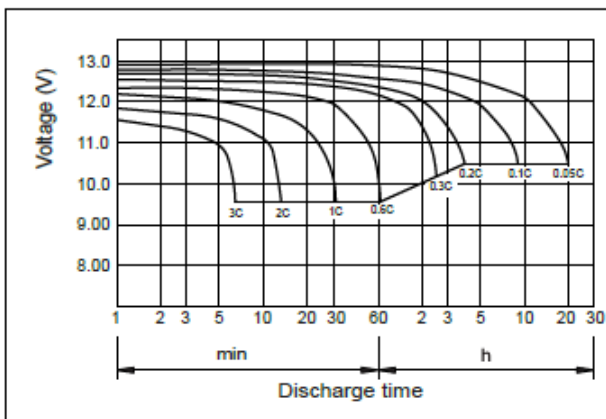


- Характеристика заряда (25 °C)

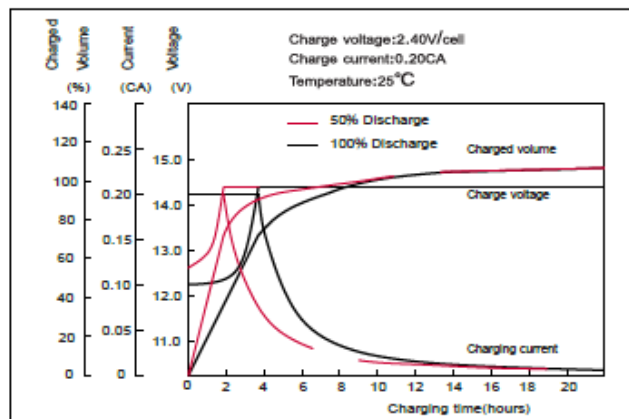


- Зависимость емкости от температуры

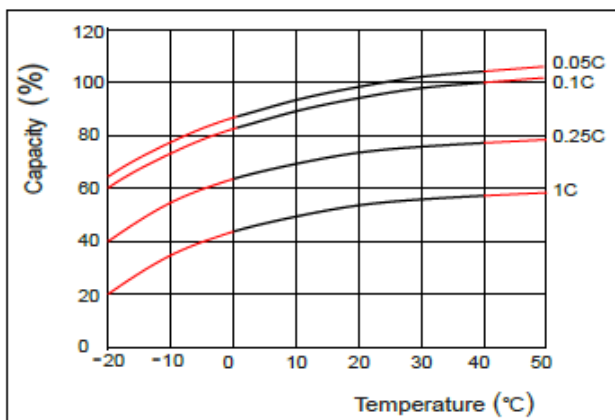


- Характеристика саморазряда

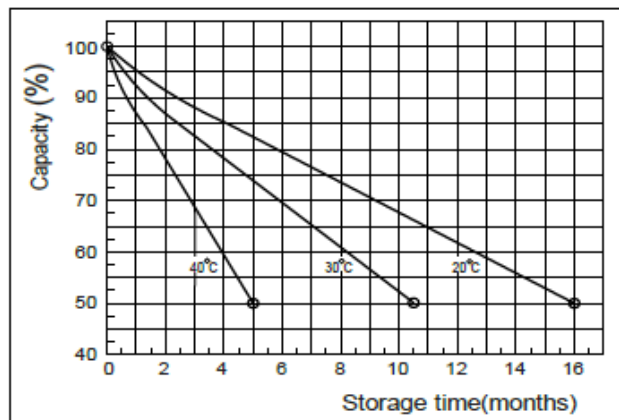


- Зависимость срока службы в буферном режиме от температуры

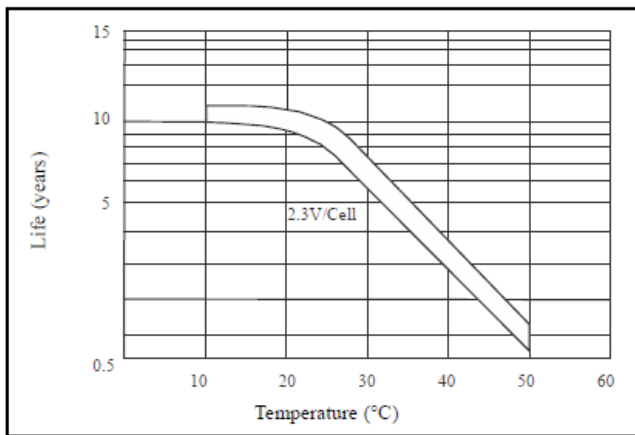

- Зависимость циклов от глубины разряда (25 °C)

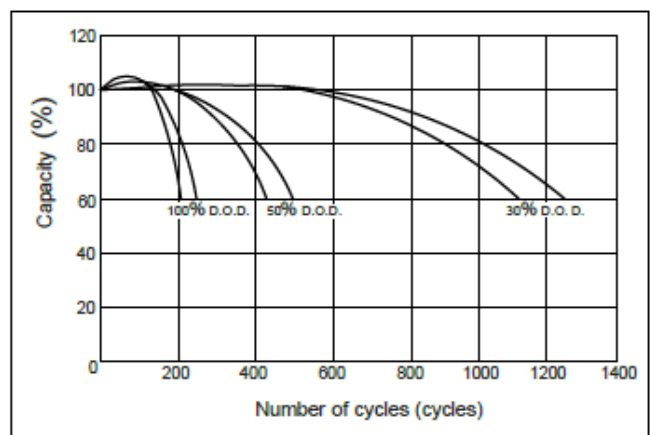

- Взаимозависимость напряжения разомкнутой цепи и емкости (25 °C)

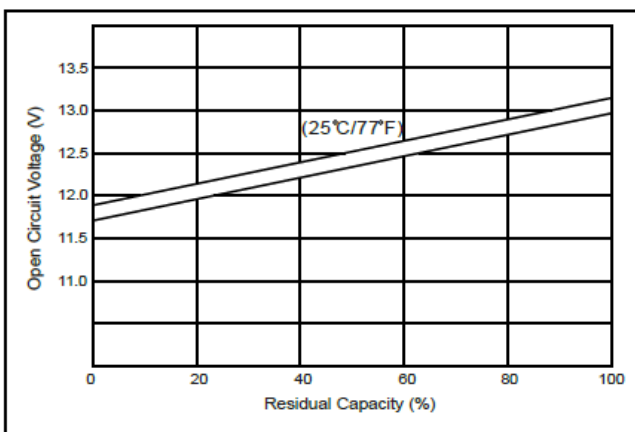

- Зависимость напряжения заряда от температуры

