



BATTERY

GPC6-245

6В 245Ач

LEAD-CARBON BATTERY

WBR серии **GPC6-245** - герметизированные карбоновые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи со сроком службы 15 лет или более 1900 расчетных циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 70% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы и за счет использования чистого свинца, а также добавки углерода в состав электродов получили улучшенные зарядные и разрядные характеристики.




► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	3
Номинальное напряжение	6 В
Номинальная емкость (С20)	245 Ач
Вес	32.4 кг
Емкость на режимах (при 25°С)	270 Ач (при 100-часовом разряде); 245 Ач (при 20-часовом разряде); 232 Ач (при 10-часовом разряде); 210 Ач (при 5-часовом разряде).
Резерв по емкости при нагрузке	25А – 530 мин; 56А – 206 мин; 75А – 145 мин.
Диапазон рабочих температур	разряд : -40°С ~ 60°С заряд : -20°С ~ 60°С хранение : -40°С ~ 60°С
Оптимальная рабочая температура	25°С
Напряжение заряда (при 25°С)	Буферный режим: 6.75-6.90 В (темп. коэффициент -10 мВ/°С) Циклический режим: 7.20-7.50 В (темп. коэффициент -15 мВ/°С)
Максимальный ток заряда (при 25°С)	73.5 А
Саморазряд	Батареи WBR серии GPC могут храниться до 6 месяцев при 25°С.*
Полюсные выводы	Под внутренний болт М8 (момент затяжки болтов 11-14.7 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	AGM
Срок службы (при 25°С)	15 лет (в буферном режиме)
Расчетное количество циклов	Более 1900 при 70% разряде

Основные области применения:

- источники бесперебойного питания
- охранные и пожарные системы безопасности
- оборудование электросвязи
- системы телекоммуникации
- аварийное освещение
- электроинструмент
- возобновляемые источники энергии
- автотранспорт на гибридном питании, клининговая техника
- телеметрическое, измерительное, контрольное и другое технологическое оборудование.

Зависимость циклов от глубины разряда

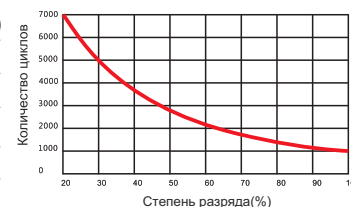

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	Ширина	Высота (с клеммами)
243.0±2	187.5±2	275.0±2

